





Particolare ruota
AR-RF

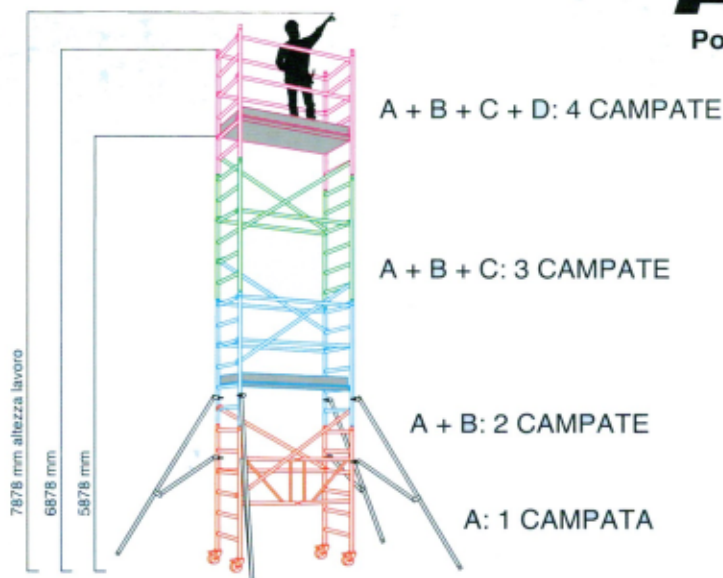

Particolare ruota
AR-RL

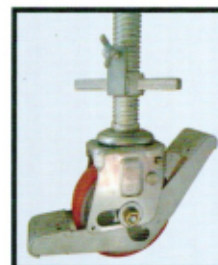

	Materiali:	Descrizione tecnica:
Montanti:	Alluminio	Ø 45 mm x 2 mm
Gradini:	Alluminio	Ø 45 mm x 2 mm
Piano di lavoro:	Multistrato fenolico all'interno di una cornice di alluminio	610 x 1500 mm
Barre stabilizzatrici:	Alluminio	
Agganciature:	Rapide in pressofusione	
Ruote:	Bloccanti - nylon	4 da Ø 150 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE (ponteggio a normativa europea):

COD.	ALTEZZA totale (mm)	Max Ingombro (mm)	Max Ingombro con staffoni (mm)	Batti-piede	CAMPATA singola completa	CAMPATA semplice	PIANI di lavoro	PROTEZIONE piani di lavoro	Staffe	Max portata (kg)	PESO (kg)	COD. EAN
AR1	1862,00	730x1650	-	-	1	-	1	-	-	150	38,00	8053677753405
AR2	3534,00	730x1650	-	1	2	-	1	2 coppie	-	150	63,10	8053677753412
AR3	5206,00	730x1650	2693x3604	2	3	-	2	4 coppie	4	150	109,30	8053677753429
AR4	6878,00	730x1650	2693x3604	2	4	-	2	4 coppie	4	150	130,50	8053677753436

NORMATIVA EUROPEA HD1004

ACCESSORI E COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PESO (kg)	COD. EAN
AR-EP	Base pieghevole	25,00	8053677753504
AR-SC	Scaletta h. cm. 167,20	5,80	8053677753511
AR-AO	Asta orizzontale l. cm. 159,5	1,50	8053677753528
AR-AI	Asta diagonale l. cm. 180,67	1,70	8053677753535
AR-BI	Bicchiera d'innesto	0,50	8053677753542
AR-SB	Spina bloccaggio	-	8053677753559
AR-PB	Piano di lavoro	13,00	8053677753566
AR-BP	Battipiede (completo x un piano lavoro)	3,00	8053677753573
AR-SL	Staffoni laterali cm 250 (4 pz)	15,20	8053677753580
AR-RL	Ruota livellante (rossa)	2,40	8053677753597
AR-RF	Ruota fissa (blu)	2,40	8053677753603