



Descrizione

Scala con montanti in alluminio e gradini in alluminio antiscivolo.

Sono disponibili 3 versioni:

- **F11:** con pioli 35x24 mm
- **F11/P:** con gradini 85x23 mm
- **F11/L:** con gradini 150x23 mm

Inoltre si possono avere 3 tipologie di corrimano in acciaio inox:

- Kit corrimano corto
- Kit corrimano per sbarco
- Kit corrimano per parete

Su richiesta si possono applicare dei ganci per il fissaggio della scala su qualsiasi mobile, parete o scaffale.

Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanco antitorsione, inseriti ai montanti.

NON SALDATI NE' RIBATTUTI

Dati Tecnici

PORTATA: 150 kg

(riferito ad una persona con attrezzi)

GRADINI:

- alluminio antiscivolo 85x23 mm nella versione F11/P
- alluminio antiscivolo 150x23 mm nella versione F11/L

PIOLI: alluminio antiscivolo 35x24 nella versione F11


MONTANTI: alluminio anodizzato 65x30 mm

LARGHEZZA SOMMITÀ:


- Scala con pioli = 540 mm
- Scala con gradini 85x23 = 500 mm
- Scala con gradini 150x23 = 510 mm

NORMA DI SICUREZZA:

D. Lgs. n° 81/2008

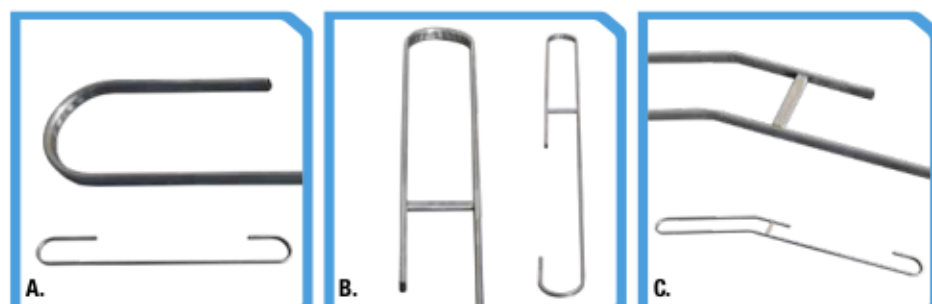

A. Tipologia corrimano corto
B. Tipologia corrimano per sbarco
C. Tipologia corrimano per parete


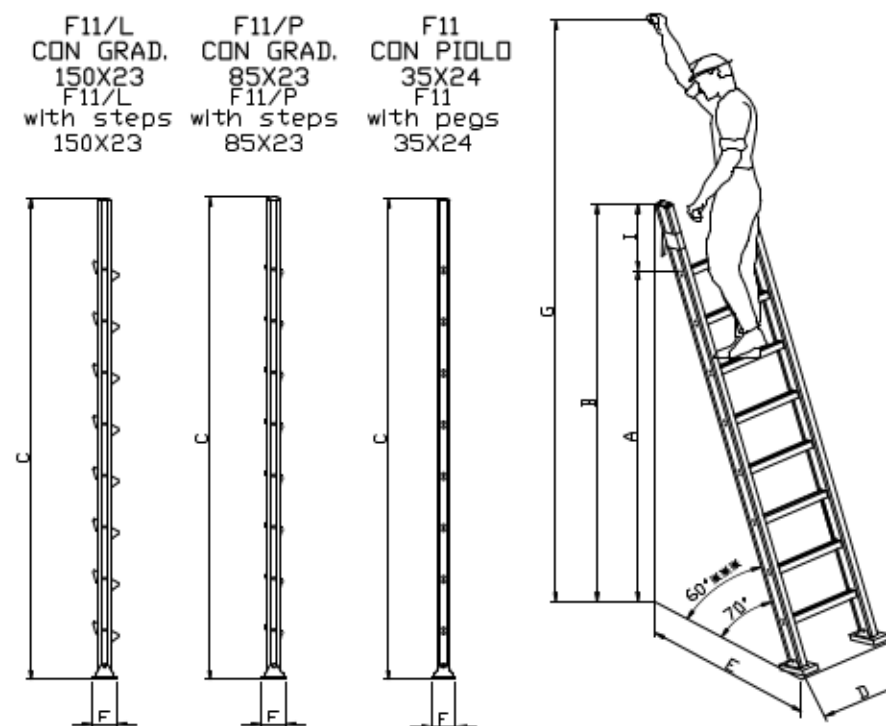


Codice	A		B		C	D		E		F	G		I		Peso			
S2103	820	760***	1270	1180***	1220	500*	560**	565***	380	550***	120	2140	2120***	870-1110	800-1030***	4,3 kg*	4,1 kg**	4,5 kg***
S2104	1080	1000***	1530	1420***	1610	500*	580**	585***	490	690***	120	2400	2360***	1120-1370	1040-1270***	5,1 kg*	5,2 kg**	6 kg***
S2105	1340	1240***	1790	1660***	1890	500*	600**	605***	590	830***	120	2660	2600***	1380-1630	1280-1510***	5,9 kg*	6,4 kg**	7,5 kg***
S2106	1600	1480***	2050	1900***	2170	500*	620**	625***	680	970***	120	2920	2840***	1640-1900	1520-1750***	6,7 kg*	7,6 kg**	9 kg***
S2107	1860	1720***	2310	2140***	2450	500*	640**	645***	780	1110***	120	3180	3080***	1910-2160	1760-2000***	7,5 kg*	8,8 kg**	10,5 kg***
S2108	2120	1960***	2570	2380***	2730	500*	660**	665***	880	1250***	120	3440	3220***	2170-2420	2010-2230***	8,3 kg*	10 kg**	12 kg***
S2109	2380	2200***	2830	2620***	3010	500*	680**	685***	980	1390***	120	3700	3560***	2430-2680	2240-2470***	9,1 kg*	11,2 kg**	13,5 kg***
S2110	2640	2450***	3090	2860***	3290	500*	700**	705***	1080	1530***	120	3960	3800***	2670-2950	2480-2710***	10 kg*	12,4 kg**	15 kg***
S2111	2910	2700***	3360	3100***	3570	500*	720**	725***	1170	1670***	120	4220	4040***	2960-3210	2720-2950***	10,8 kg*	13,6 kg**	16,5 kg***
S2112	3170	2940***	3620	3340***	3850	500*	740**	745***	1270	1810***	120	4490	4280***	3220-3480	2960-3180***	11,7 kg*	14,9 kg**	18 kg***
S2113	3430	/	3880	/	4130	500*	760**	/	1360	/	120	4750	/	3490-3740	/	12,6 kg*	16,2 kg**	/
S2114	3700	/	4140	/	4410	500*	780**	/	1460	/	120	5010	/	3750-4000	/	13,4 kg*	17,5 kg**	/
S2115	3960	/	4410	/	4690	500*	800**	/	1560	/	120	5280	/	4010-4260	/	14,3 kg*	18,8 kg**	/

* Misure riguardanti solo F11 con pioli 35x24

** Misure riguardanti solo F11/P con gradini 85x23

*** Misure riguardanti solo F11/L con gradini 150x23 - Le misure sono espresse in mm



D. Fissaggio attacco gradino
E. Corrimano corto in alluminio